



Ajuntament de Palamós
Àrea d'urbanisme


Recull de mobiliari urbà per a les ocupacions de via pública

Juny del 2014
v.1.0

Relació d'elements de mobiliari urbà inclosos


1. Jardinera tanca 90
2. Jardinera doble 90
3. Jardinera 90
4. Jardinera tanca 50
5. Jardinera doble 50
6. Jardinera 50
7. Detalls de les jardineres
8. Tanca Ipé 120
9. Tanca Ipé 100
10. Detalls de les tanques

1. Jardinera tanca 90

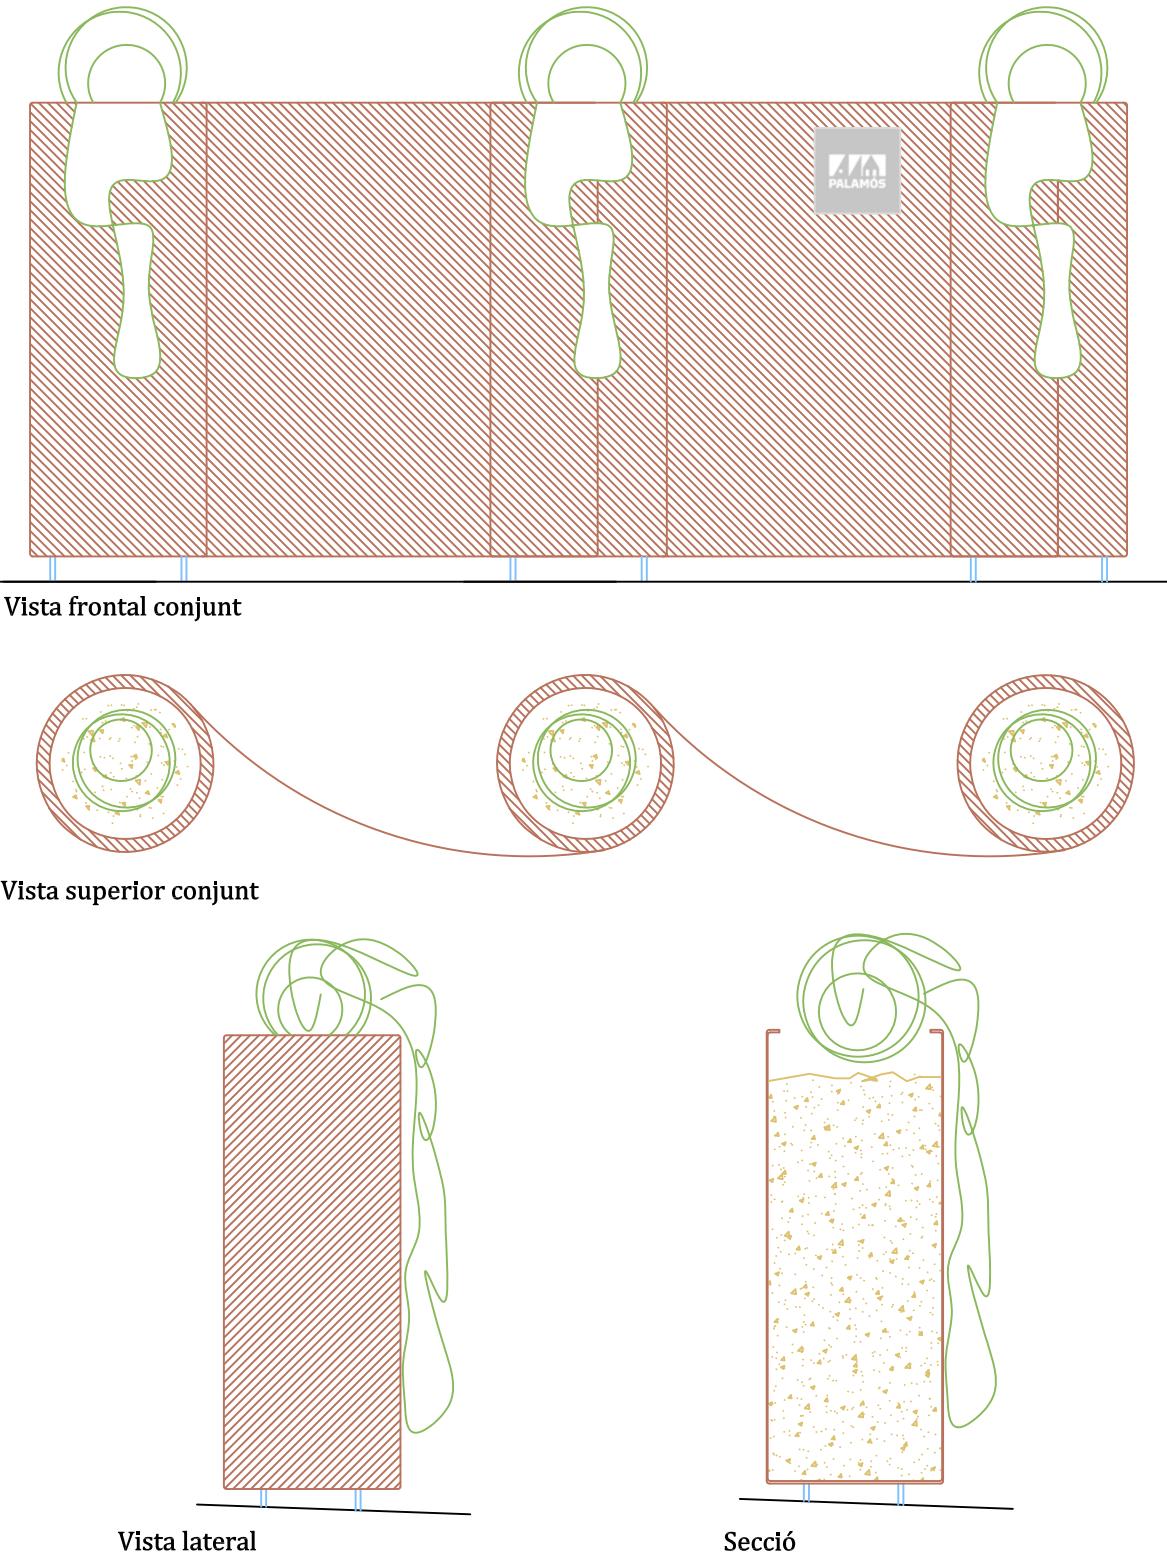


- Material:** Planxa lateral de corten de 2 mm de gruix
Planxa superior i inferior de corten de 5 mm de gruix
3 Peus de barilla inox de 12 mm roscada (per ajustar a la pendent del terreny)
3 Femelles soldades a la base (per ajustar a la pendent del terreny)
Arandela a la base del peu inox de 5 cm de diàmetre i 3 mm de gruix
- Dimensions:** Tub de 35 cm de diàmetre i 90 cm d'alçada
Braç d'unió de 90 cm x 90 cm amb radi del braç de 90 cm
Tap superior de 2,5 cm d'amplada
- Unió:** 2 cargols de cap rodó col·locat a 5 cm de la part superior i inferior
- Acabat:** Aplicació d'accelerant de l'oxidació tipus "Modern Master Rust Activator" o similar
Vernís de fixació tipus "Modern Master Metall Effects Permacoat" o similar
- Implantació de la marca:** Col·locació d'una placa cada dues jardineres a una alçada de 5 cm de la part superior de la jardinera, col·locada a 45 cm del final de la jardinera dreta


2. Jardinera doble 90

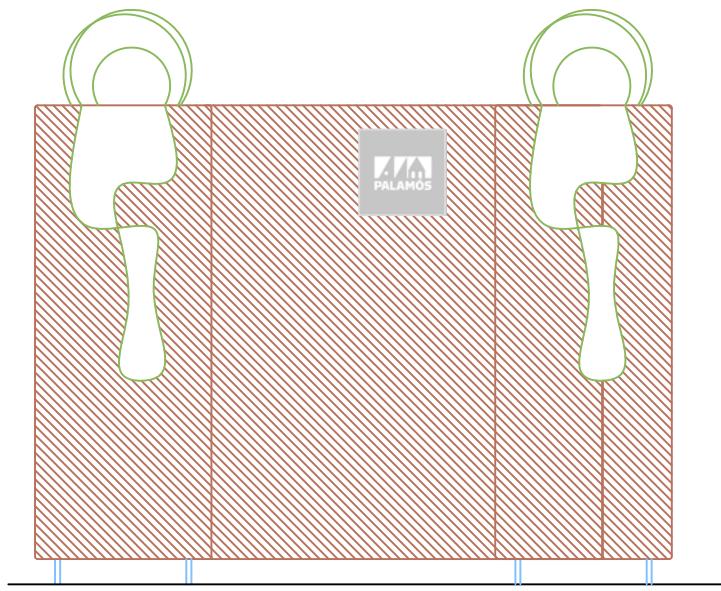


Vista frontal conjunt

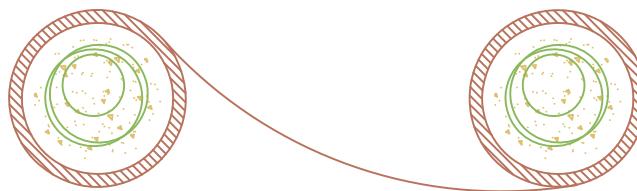

Vista superior conjunt

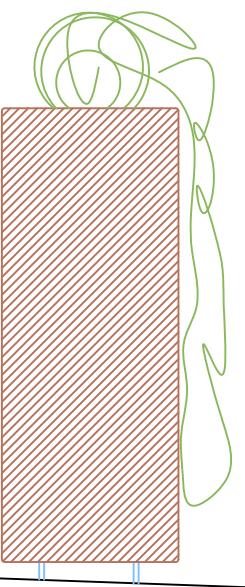

Vista lateral

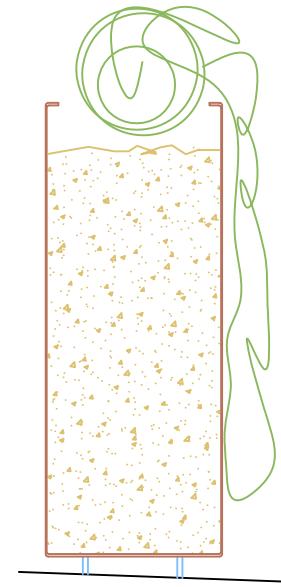

Secció

Material:

Planxa lateral de corten de 2 mm de gruix
 Planxa superior i inferior de corten de 5 mm de gruix
 3 Peus de barilla inox de 12 mm roscada (per ajustar a la pendent del terreny)
 3 Femelles soldades a la base (per ajustar a la pendent del terreny)
 Arandela a la base del peu inox de 5 cm de diàmetre i 3 mm de gruix

Dimensions:

Tub de 35 cm de diàmetre i 90 cm d'alçada
 Braç d'unió de 90 cm x 90 cm amb radi del braç de 90 cm
 Tap superior de 2,5 cm d'amplada

Unió:


2 cargols de cap rodó col·locat a 5 cm de la part superior i inferior

Acabat:


Aplicació d'accelerant de l'oxidació tipus "Modern Master Rust Activator" o similar
 Vernís de fixació tipus "Modern Master Metall Effects Permacoat" o similar

Implantació de la marca: Col·locació d'una placa a una alçada de 5 cm de la part superior de la jardinera, col·locada a 45 cm del final de la jardinera dreta


3. Jardinera 90



Vista superior

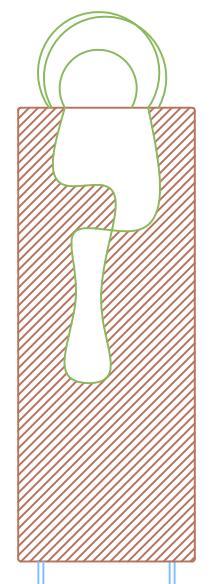

Vista frontal i lateral

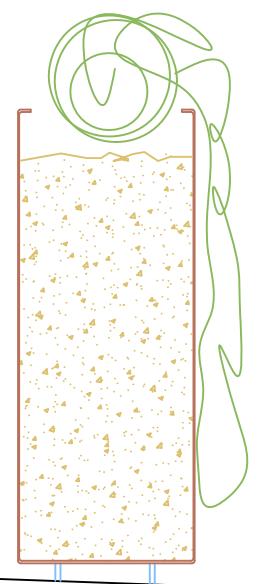

Secció

Material:

Planxa lateral de corten de 2 mm de gruix
Planxa superior i inferior de corten de 5 mm de gruix
3 Peus de barilla inox de 12 mm roscada (per ajustar a la pendent del terreny)
3 Femelles soldades a la base (per ajustar a la pendent del terreny)
Arandela a la base del peu inox de 5 cm de diàmetre i 3 mm de gruix

Dimensions:


Tub de 35 cm de diàmetre i 90 cm d'alçada
Tap superior de 2,5 cm d'amplada

Acabat:

Aplicació d'accelerant de l'oxidació tipus "Modern Master Rust Activator" o similar
Vernís de fixació tipus "Modern Master Metall Effects Permacoat" o similar"

Implantació de la marca: No hi ha prevista implantació de la marca


4. Jardinera tanca 50

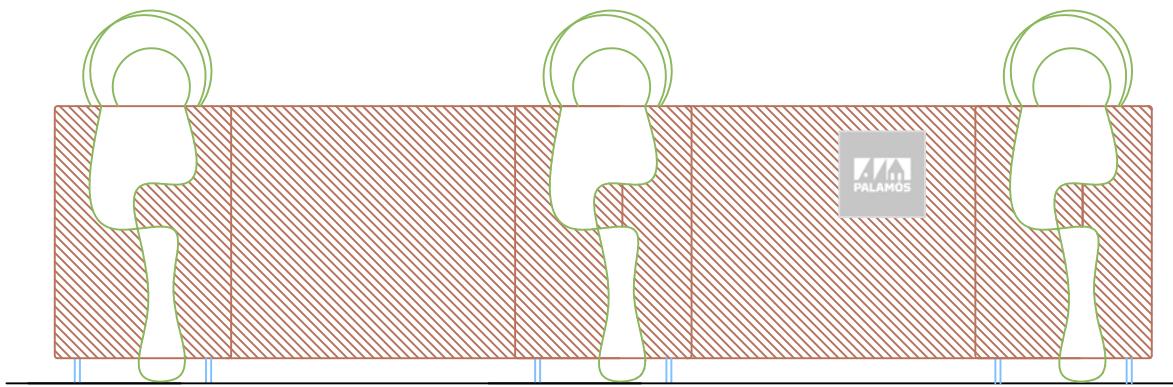


Vista frontal conjunt



Vista superior conjunt

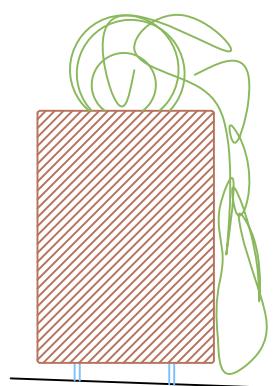

Vista lateral

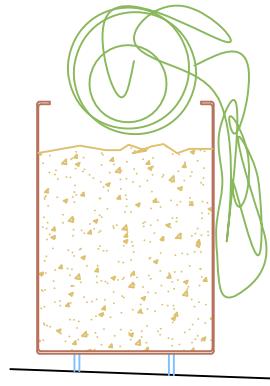

Secció

Material:

Planxa lateral de corten de 2 mm de gruix
 Planxa superior i inferior de corten de 5 mm de gruix
 3 Peus de barilla inox de 12 mm roscada (per ajustar a la pendent del terreny)
 3 Femelles soldades a la base (per ajustar a la pendent del terreny)
 Arandela a la base del peu inox de 5 cm de diàmetre i 3 mm de gruix

Dimensions:

Tub de 35 cm de diàmetre i 50 cm d'alçada
 Braç d'unió de 90 cm x 50 cm amb radi del braç de 90 cm
 Tap superior de 2,5 cm d'amplada

Unió:


2 cargols de cap rodó col·locat a 5 cm de la part superior i inferior

Acabat:


Aplicació d'accelerant de l'oxidació tipus "Modern Master Rust Activator" o similar
 Vernís de fixació tipus "Modern Master Metall Effects Permacoat" o similar

Implantació de la marca: Col·locació d'una placa cada dues jardineres a una alçada de 5 cm de la part superior de la jardinera, col·locada a 45 cm del final de la jardinera dreta


5. Jardinera doble 50

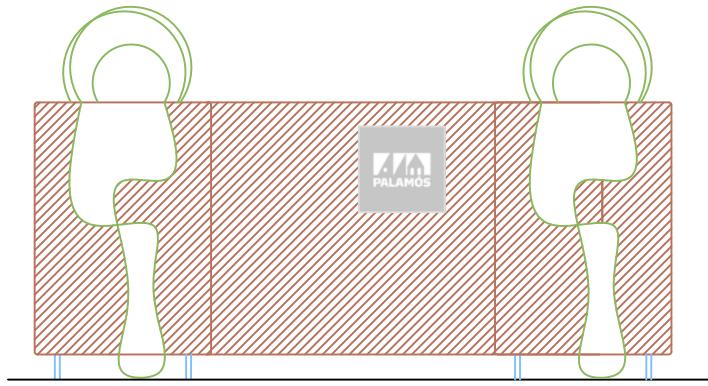


Vista frontal conjunt

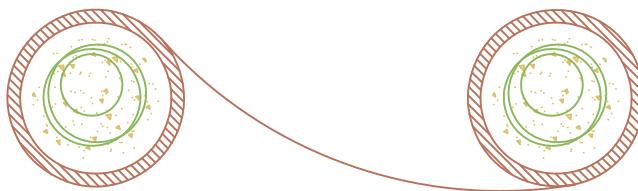

Vista superior conjunt

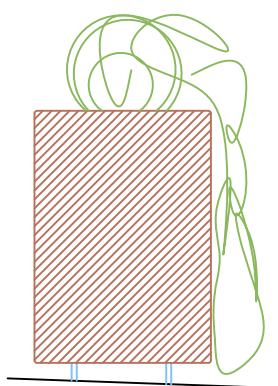

Vista lateral

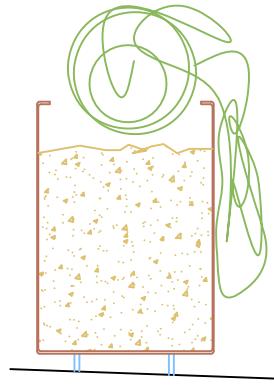

Secció

Material:

Planxa lateral de corten de 2 mm de gruix
 Planxa superior i inferior de corten de 5 mm de gruix
 3 Peus de barilla inox de 12 mm roscada (per ajustar a la pendent del terreny)
 3 Femelles soldades a la base (per ajustar a la pendent del terreny)
 Arandela a la base del peu inox de 5 cm de diàmetre i 3 mm de gruix

Dimensions:

Tub de 35 cm de diàmetre i 50 cm d'alçada
 Braç d'unió de 90 cm x 50 cm amb radi del braç de 90 cm
 Tap superior de 2,5 cm d'amplada

Unió:


2 cargols de cap rodó col·locat a 5 cm de la part superior i inferior

Acabat:


Aplicació d'accelerant de l'oxidació tipus "Modern Master Rust Activator" o similar
 Vernís de fixació tipus "Modern Master Metall Effects Permacoat" o similar

Implantació de la marca: Col·locació d'una placa a una alçada de 5 cm de la part superior de la jardinera, col·locada a 45 cm del final de la jardinera dreta


6. Jardinera 50



Vista superior

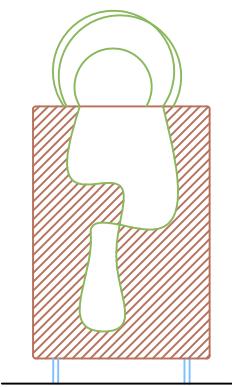

Vista frontal i lateral

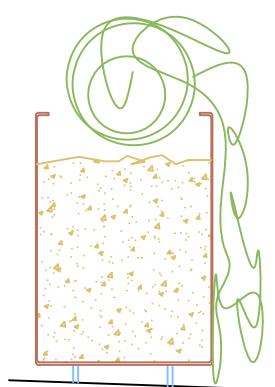

Secció

Material: Planxa lateral de corten de 2 mm de gruix
Planxa superior i inferior de corten de 5 mm de gruix

3 Peus de barilla inox de 12 mm roscada (per ajustar a la pendent del terreny)

3 Femelles soldades a la base (per ajustar a la pendent del terreny)




Arandela a la base del peu inox de 5 cm de diàmetre i 3 mm de gruix

Dimensions: Tub de 35 cm de diàmetre i 50 cm d'alçada
Tap superior de 2,5 cm d'amplada


Acabat: Aplicació d'accelerant de l'oxidació tipus "Modern Master Rust Activator" o similar
Vernís de fixació tipus "Modern Master Metall Effects Permacoat" o similar"

Implantació de la marca: No hi ha prevista implantació de la marca

7. Detalls de les jardineres

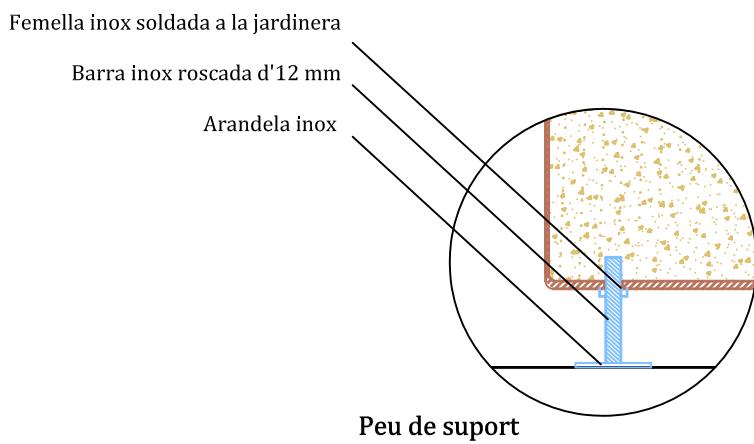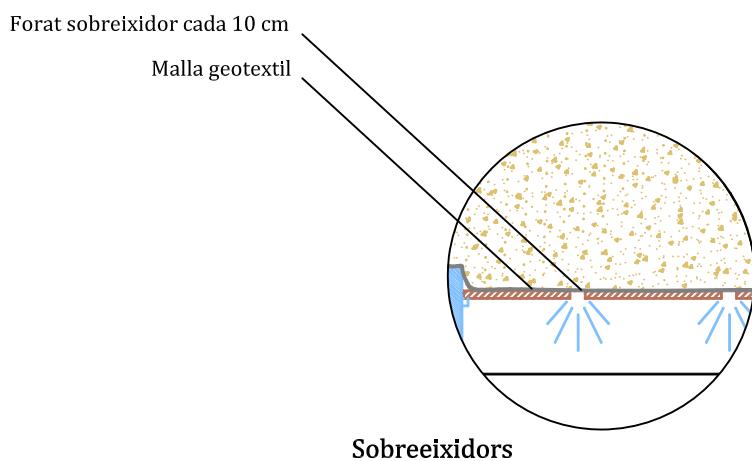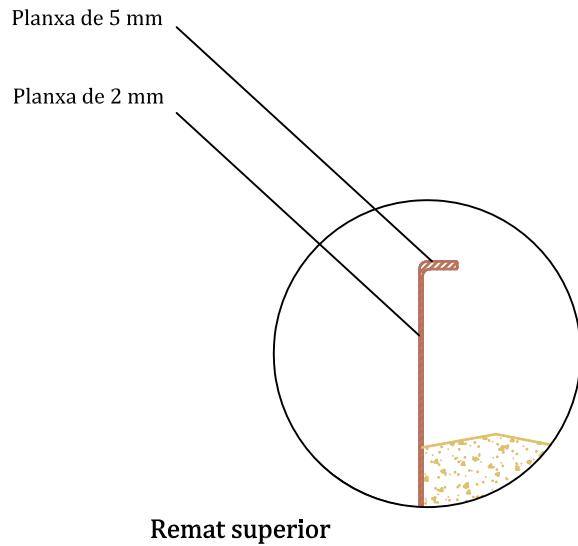


8. Tanca Ipé 120

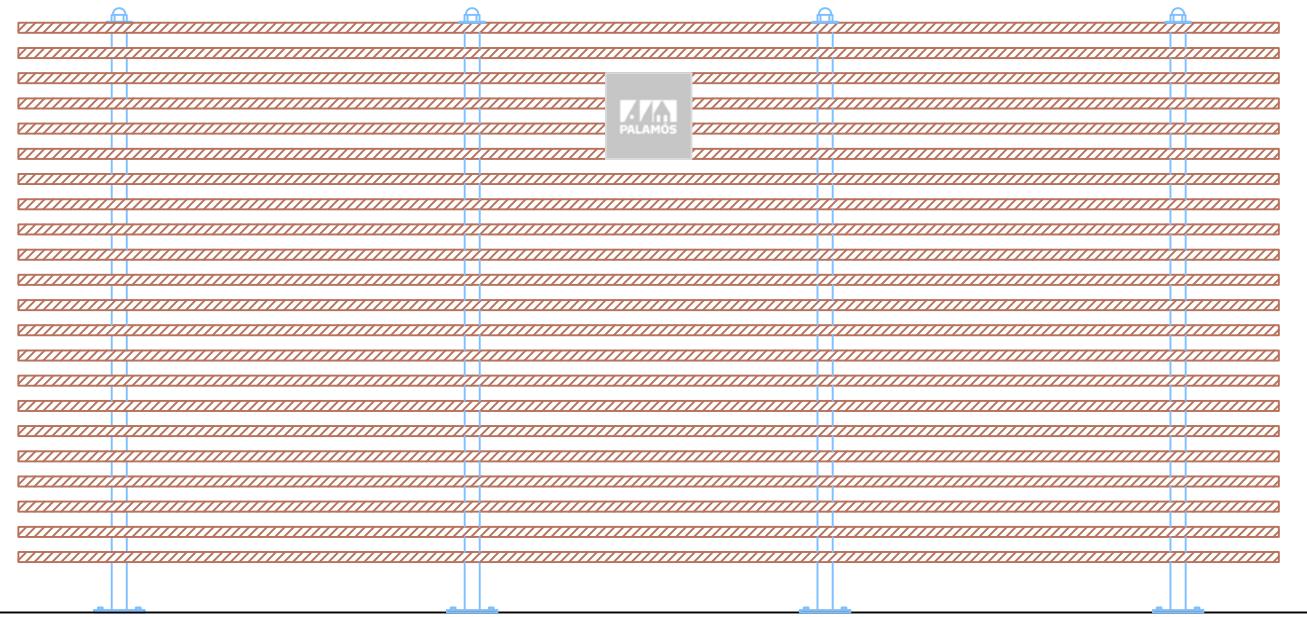

Vista frontal




Vista superior

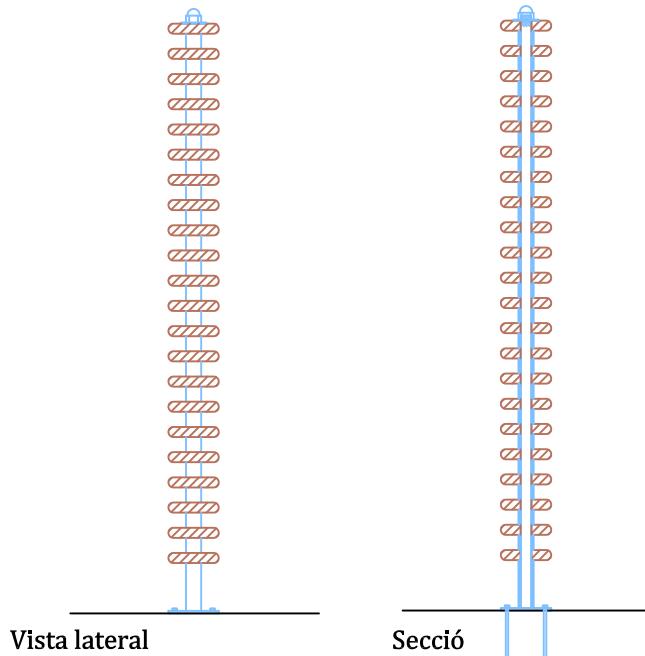

Material:	Llistó d'IPÉ de 10 x 2 cm, amb cantells roms Barra de ferro de 22 mm de gruix amb part superior roscada Arandela a la base del peu de ferro de 10 cm de diàmetre i 5 mm de gruix Femella cega i arandela zincades (remat superior) pintades amb acabat de rovell Tub foradat de ferro de 3 cm de diàmetre i 4 mm de gruix (separació entre llistons)
Dimensions:	Separació entre muntants de 70 cm Alçada total de 120 m i longitud variable Separació de 30 mm entre llistons Llistó inferior col·locat a 10 cm del terra
Fixació:	Quatre cargols de 10 cm de fons per a fixació al paviment
Acabat:	Oli per a fusta exterior tipus "Cedria Protector Sol Plus Ipé" o similar Pintat dels elements metà·lics amb pintura simulant l'oxidació
Implantació de la marca:	Col·locació d'una placa cada tram recte de tanca col·locada a 10 cm de la part superior (coincident amb el llistó)


9. Tanca Ipé 100

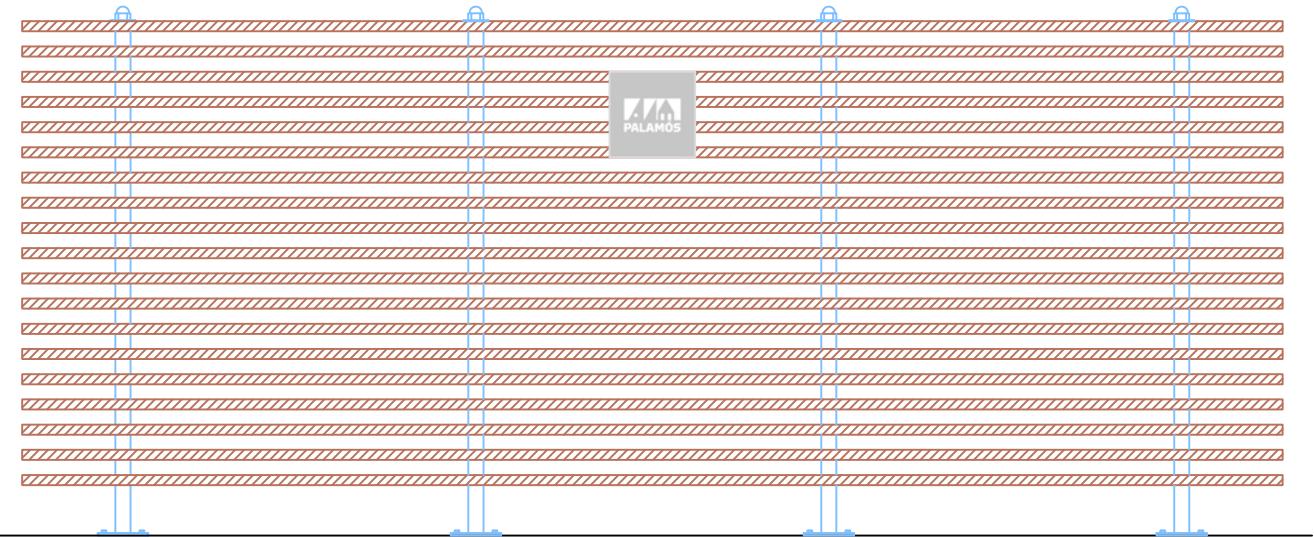

Vista frontal



Vista superior

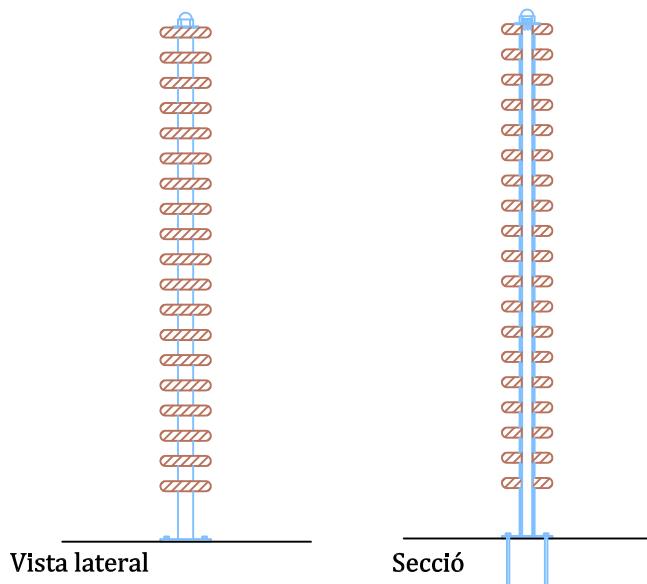

Material:

Llistó d'IPÉ de 10 x 2 cm, amb cantells roms
 Barra de ferro de 22 mm de gruix amb part superior roscada
 Arandela a la base del peu de ferro de 10 cm de diàmetre i 5 mm de gruix
 Femella cega i arandela zincades (remat superior) pintades amb acabat de rovell
 Tub foradat de ferro de 3 cm de diàmetre i 4 mm de gruix (separació entre llistons)

Dimensions:

Separació entre muntants de 70 cm
 Alçada total de 100 m i longitud variable
 Separació de 30 mm entre llistons
 Llistó inferior col·locat a 10 cm del terra

Fixació:

Quatre cargols de 10 cm de fons per a fixació al paviment

Acabat:

Oli per a fusta exterior tipus "Cedria Protector Sol Plus Ipé" o similar
 Pintat dels elements metàl·lics amb pintura simulant l'oxidació

Implantació de la marca: Col·locació d'una placa cada tram recte de tanca col·locada

a 10 cm de la part superior (coincident amb el llistó)

10. Detalls de les tanques

